


Anschluss-Schema für Parallelanschluss von LL50 RGB, LL24 RGB, und Edelstahlleuchten FL30/50-15 RGB

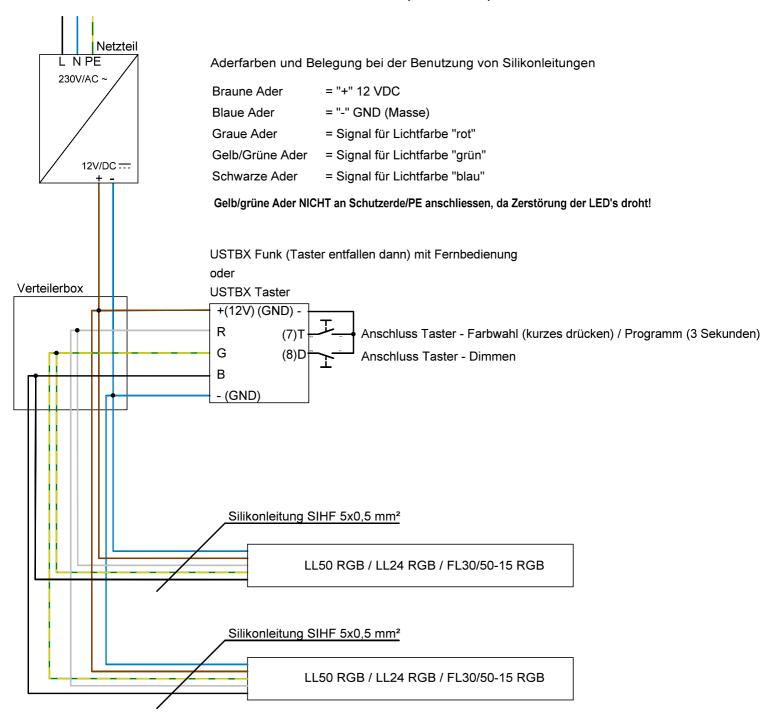

Aderfarben und Belegung bei der Benutzung von Ölflexleitungen

Weiße Ader = "+" 12 VDC

Graue Ader = "-" GND (Masse)

Gelbe Ader = Signal für Lichtfarbe "rot"

Grüne Ader = Signal für Lichtfarbe "grün"

Braune Ader = Signal für Lichtfarbe "blau"

Für Rückfragen: 0049 231 31 77 82 30