
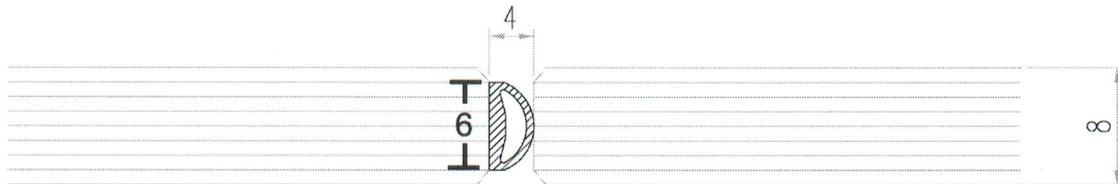


Montageanweisung
Glas an Glas-Stoßdichtung
transluzent für 8 mm Glasscheiben
Art.-Nr. 85055

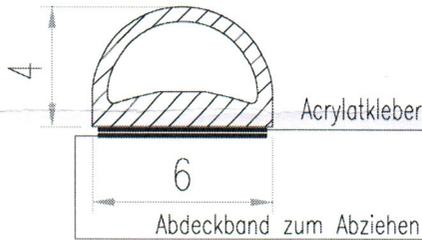

Material TPE, Einsatzbereich -40 °C bis 110 °C, witterungs-, ozon- und UV-beständig

Montage

1. Reinigung der Flächen; 2. Abdeckband - entfernen
3. Aufrollen der Dichtung; 4. Trocknungszeit min. 12h