



## Produktreparatur/- einstellung

MX8 - MX8 PRO - MX9

### Demontage des Reinigers



Nur ein qualifizierter Fachmann in den betreffenden technischen Bereichen (Elektrik, Hydraulik, Kältetechnik) ist befugt, diese Prozedur auszuführen. Der qualifizierte Techniker muss beim Eingriff am Gerät eine persönliche Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe usw.) tragen, damit jede mit dem Eingriff am Gerät verbundene Verletzungsgefahr vermieden wird. Vor jedem Eingriff am Gerät muss dieses von der Stromversorgung getrennt und gegen eine ungewollte Einschaltung gesichert werden.



1



2



3



4



5



8 Schrauben entfernen

6



7



8



9



1 Schraube entfernen

10




11



1 Schraube entfernen

12

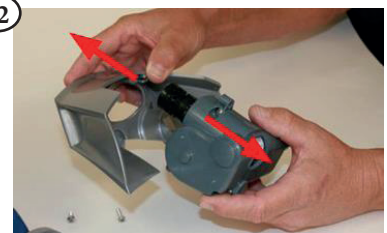

13




14




15



Senkrecht auf die Nase drücken, um die Achse freizugeben




16  
Drehen Sie den Roboter um und drehen Sie die Turbine, um die 2 Pfeile aufeinander auszurichten



17  
1 Schraube entfernen




18



19



20

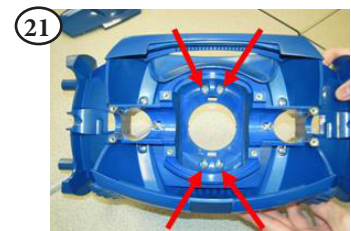

21

4 Schrauben entfernen



22



23

Nehmen Sie das untere Gehäuse ab (durch Abklipsen mit einem kleinen Schraubendreher)



24



25

4 Schrauben entfernen



26

Entfernen Sie die Platten vorne und hinten



27  
Alle Teile des ausgebauten Roboters



28

Um die Reihenfolge bei der Montage des Roboters zu kennzeichnen, sind bestimmte Teile mit unterschiedlichen Buchstaben beschriftet, je nach Position : seitliche Teile (A und B) - Teile vorne/ hinten (C und D).

Achten Sie auf die korrekte Entsprechung dieser Buchstaben.