TYLÖ | saunafreizeit®
Klaus Schlenker GmbH

# Saunaofen SK 6 mit TS Steuergerät

Klassischer Saunaofen für privat genutzte Saunakabinen

## Leistungsmerkmale:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistung: | 6,6 kW | Mindestabstand zu Seitenwand: | 110 mm |
| Anschluss: | 230V 32A 3x10mm² oder 400V16A 5x2,5mm² | Geringste Deckenhöhe: | 1900 mm |
| Kontrollgerät: | TS – 16 oder TS – 16 3B | Gewicht ohne Steine: | 13 kg |
| Material: | Edelstahl<br>Gußstahl<br>verzinktes Stahlblech | Steinmenge: | ca. 10kg |
| | | Aufheizzeit (bei Trockensauna): | nach 20 min ca. 80°C |
| | | Sicherheit: | Überhitzungsschutz direkt im Saunaofen |
| Außenmantel: | Flock-Beschichtung (Thermo-Save) - daher max. Temperatur von ca. 40-45° (im privaten Bereich kein Ofenschutzgitter erforderlich) | System: | Geringer Energieverbrauch durch 3-geteilte Leistung |
| | | Beduftung: | Aufguss, Luftbefeuchterrinne, |
| Maße Ofen: | 455 x 315 x 435 mm (B x T x H) | Badeformen/-temperaturen: | Trockensauna: ca. 70° - 110°C und ca. 5 - 30% Luftfeuchte |
| Saunavolumen: | 4 - 8 m³ | | |

## Montagemaße:

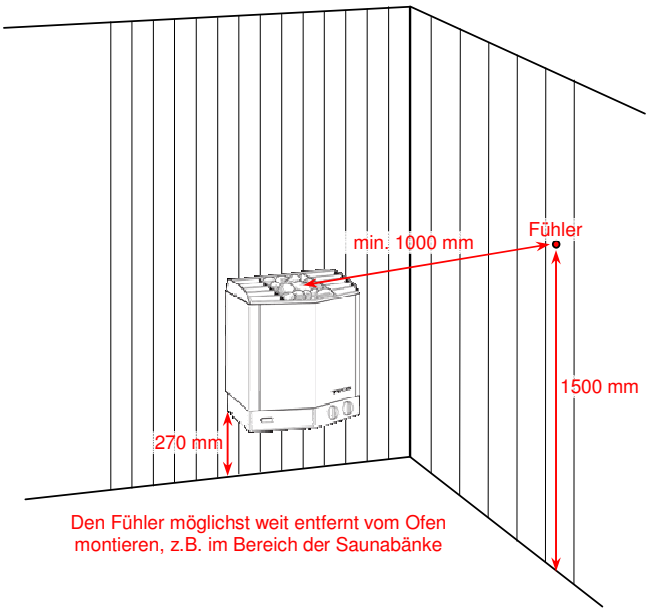


## Leitungsplan:

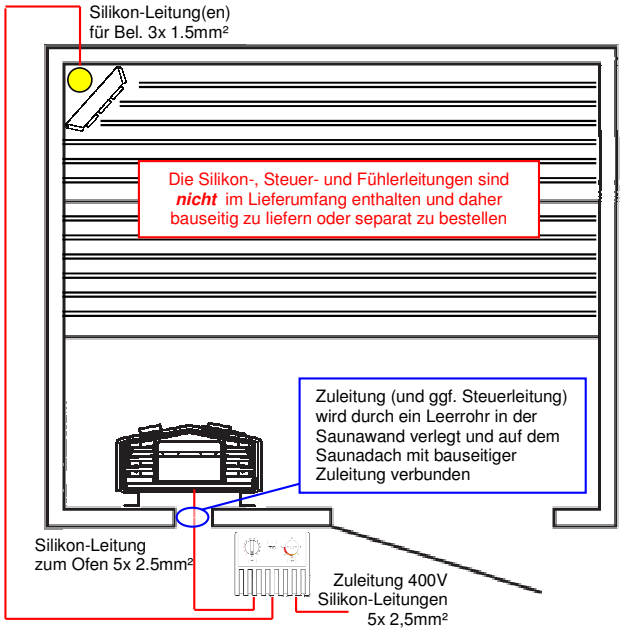


## Anschlussplan:

Steuergerät TS

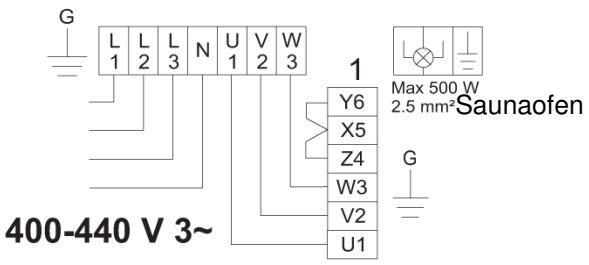


## Technischer Hinweis:

Zuluft unter dem Saunaofen. Abluft diagonal gegenüber im oberen Bereich der Wand oder in der Decke. Größe der Zu- und Abluft min. 125 cm². Abluft darf ***nicht*** direkt ins Freie geführt werden.

!

14.11.2011

TYLÖ saunafreizeit - Klaus Schlenker GmbH - Gottlieb-Daimler-Str. 30-34 - 28816 Stuhr bei Bremen
Tel.: 0421 / 87761 25 | 26 - Fax: 0421 / 87761 32 - E-Mail: info@tylo.de – www.tylo.de | www.tylo.com