


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS
PRODUCTO: LUMIPLUS FLEXI V2 12VAC – RGB PRODUCT: LUMIPLUS FLEXI V2 12VAC – RGB
CÓDIGO / CODE 71204 – 71208 (DMX)




## MULTICOLOR ( RGB – RGB )

Tensión nominal / Rated voltage	Vatios / Watts	Vida / Lifespan	Temperatura de color / Colour temperature	Flujo luminoso / Luminous output	Protección IP / IP Protection	Cable / Cable	Ángulo de haz / Beam angle	Temperatura agua / Water temperature	Sistemas de control / Control systems
12 VAC***	43 W (54VA)	L70 50.000h	-	2.544 lm	IPX8	H07RN-F 2x1 mm <sup>2</sup> (2,5m)	116° + 116°	Tmax 40°C**	LumiPlus ECO LumiPlus Top Fluidra Connect WIFI LED App DMX*




Flux: 2544.00 lm  
Máxim: 333.58 cd/klm  
Posición C=0.00 G=0.00  
Rendimiento: 100.00%  
Data: 22-02-2019  
Bisimétrico

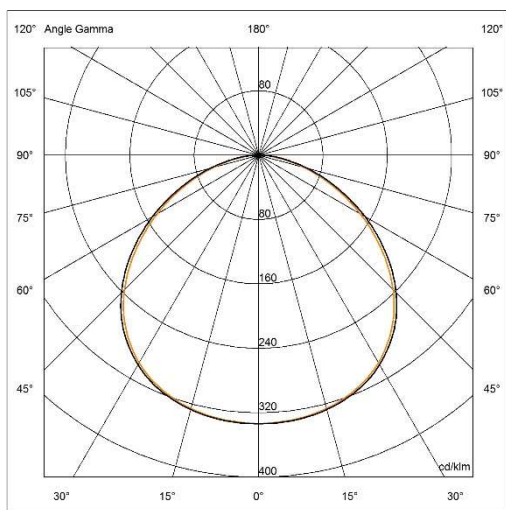


**PUNTO DE LUZ – SPOTLIGHT (71204 - 71208)**




**FLEXIRAPID (SPOTLIGHT + 71211)**



**FLEXINICHE (SPOTLIGHT + 71209)**



**FLEXISLIM (SPOTLIGHT + 71210)**



\* El código 71208 es sólo compatible con control DMX / Code 71208 is only compatible with DMX control.

\*\* Protección de sobretemperatura / Overheat protection

\*\*\* Alimentar únicamente con transformador de seguridad / To be powered only by a security transformer.