



NEU

Pool-Technologien und -Lösungen...



badu profi **badu profi eco vs**

schwimmbad privat

BADU® Profi

Exklusive Premium-Pumpe. Maximal effizient und leise.
Für große Pools und Schwimmbäder. Und für höchste Ansprüche.

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar
jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf
befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite ca. 2,2 x 2,2 mm


Werkstoffe

Pumpengehäuse PP GF 30
Zwischengehäuse PP GF 30
Dichtungsgehäuse PP GF 30
Spiraleinsatz PP
Leitschaufeleinsatz PA 66 GF 30/PP GF 30
Laufrad PP GF 30
Saugsieb PP
Deckel PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitringdichtung Kohle/Keramik/NBR
Schrauben Edelstahl

Technische Daten bei 50 Hz	BADU Profi	22	26	32	38	48
Saug Sa/Druck Da, D _{außen} · D _{innen}		75/75 . 63/63	75/75 . 63/63	75/75 . 63/63	75/75 . 63/63	75/75 . 63/63
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d		63/63	63/63	75/75	90/90	90/90
Leistungsaufnahme P ₁ /-abgabe P ₂ (kW)	1~ 230 V	1,10/0,75	1,45/1,00	1,75/1,30	2,20/1,80	2,90/2,20
Nennstrom (A)	1~ 230 V	5,20	6,70	7,80	10,00	12,60
Leistungsaufnahme P ₁ /-abgabe P ₂ (kW)	3~ Y/Δ 400/230 V	0,97/0,75	1,26/1,00	1,62/1,30	2,20/1,80	2,62/2,20
Nennstrom (A)	3~ Y/Δ 400/230 V	1,95/3,40	2,25/3,90	2,80/4,85	3,70/6,40	4,40/7,70

Artikel-Nr.	Typ	Spannung	Leistungsabgabe P ₂
210.2220.038	BADU Profi 22	1~ 230 V	0,75 kW
210.2260.038	BADU Profi 26	1~ 230 V	1,00 kW
210.2320.038	BADU Profi 32	1~ 230 V	1,30 kW
210.2380.038	BADU Profi 38	1~ 230 V	1,80 kW
210.2480.038	BADU Profi 48	1~ 230 V	2,20 kW
210.2220.037	BADU Profi 22	3~ Y/Δ 400/230 V	0,75 kW
210.2260.037	BADU Profi 26	3~ Y/Δ 400/230 V	1,00 kW
210.2320.037	BADU Profi 32	3~ Y/Δ 400/230 V	1,30 kW
210.2380.037	BADU Profi 38	3~ Y/Δ 400/230 V	1,80 kW
210.2480.037	BADU Profi 48	3~ Y/Δ 400/230 V	2,20 kW


BADU Profi Pumpen sind nur bei qualifizierten Fachbetrieben erhältlich...
Rufen Sie uns an: Telefon 09123 949-400

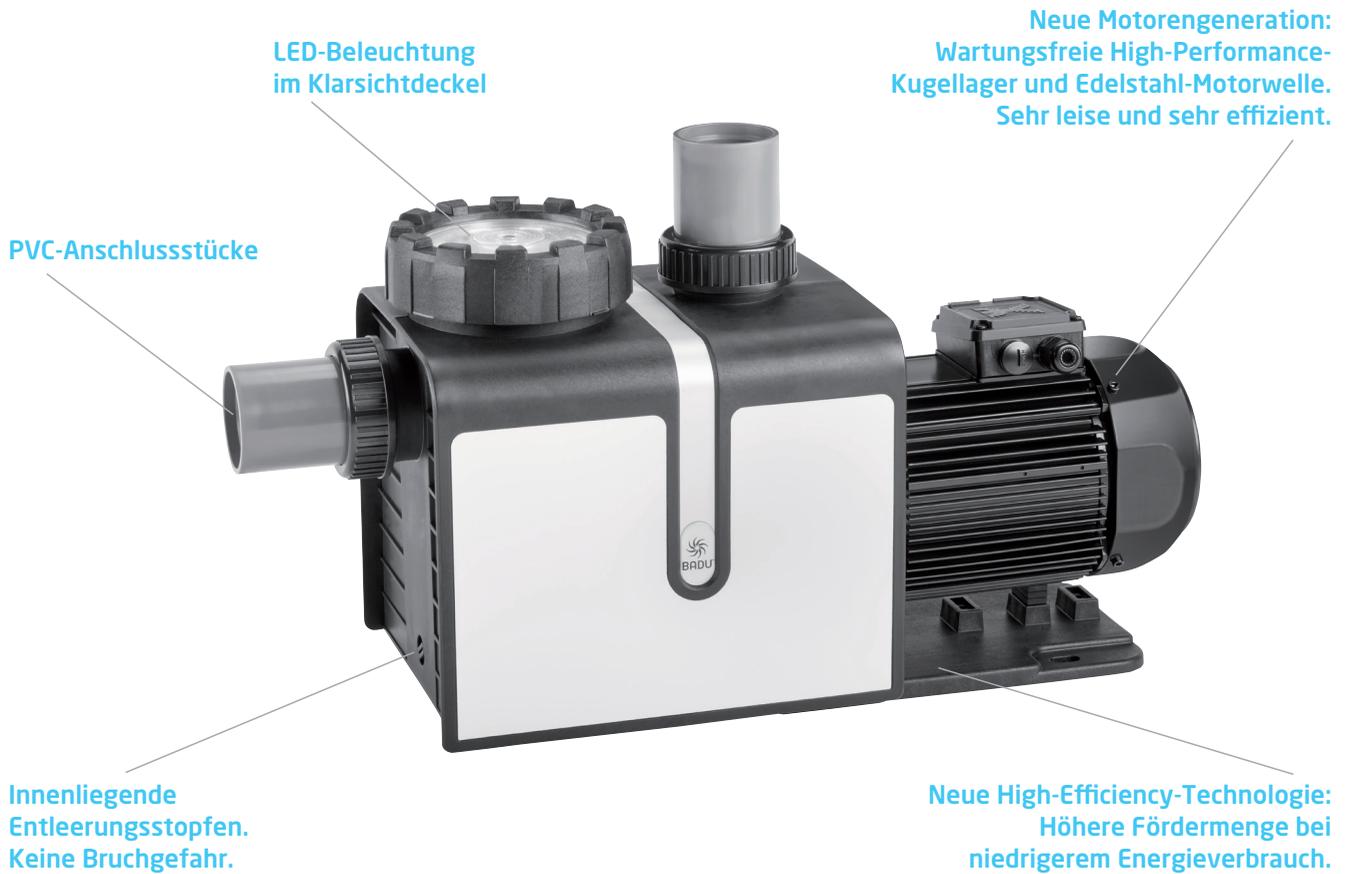

Gemäß Garantiebedingungen.




Leistung

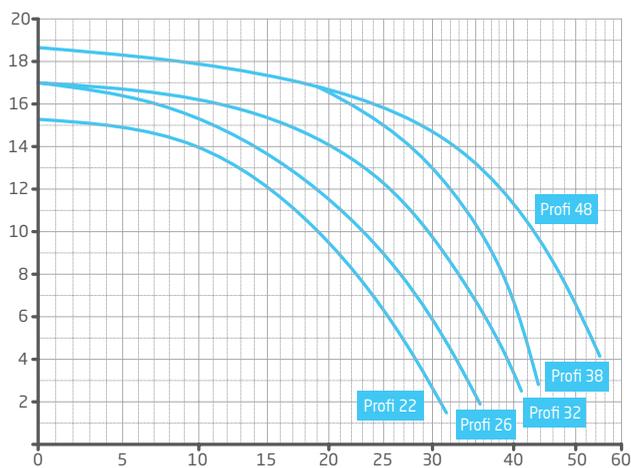

^ Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m³/h) >

Maße

Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

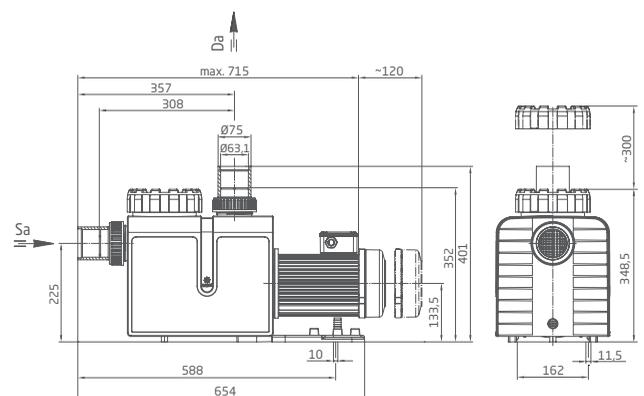

BADU® Profi Eco VS



Exklusive Premium-Pumpe. Mit maximaler Energieeffizienz und besonders leise.
Für große Pools und Schwimmbäder. Und für höchste Ansprüche.

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar
jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf
befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite ca. 2,2 x 2,2 mm

Werkstoffe


Pumpengehäuse PP GF 30
Zwischengehäuse PP GF 30
Dichtungsgehäuse PP GF 30
Spiraleinsatz PP
Leitschaufeleinsatz PA 66 GF 30
Laufrad PP GF 30
Saugsieb PP
Deckel PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitringdichtung Kohle/Keramik/NBR
Schrauben Edelstahl

Technische Daten bei 50/60 Hz		BADU Profi Eco VS
Saug Sa/Druck Da, D _{außen} · D _{innen}		75/75 · 63/63
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d		75/75
Leistungsaufnahme P ₁ /-abgabe P ₂ (kW)	1~ 230 V	0,10-1,70/0,05-1,40
Nennstrom (A)	1~ 230 V	0,70-7,80

Artikel-Nr.	Typ	Spannung	Leistungsabgabe P ₂
210.2321.138	BADU Profi Eco VS	1~ 230 V	1,40 kW

BADU Profi Pumpen sind nur bei qualifizierten Fachbetrieben erhältlich ...
Rufen Sie uns an: Telefon 09123 949-400

BADU® Profi Eco VS

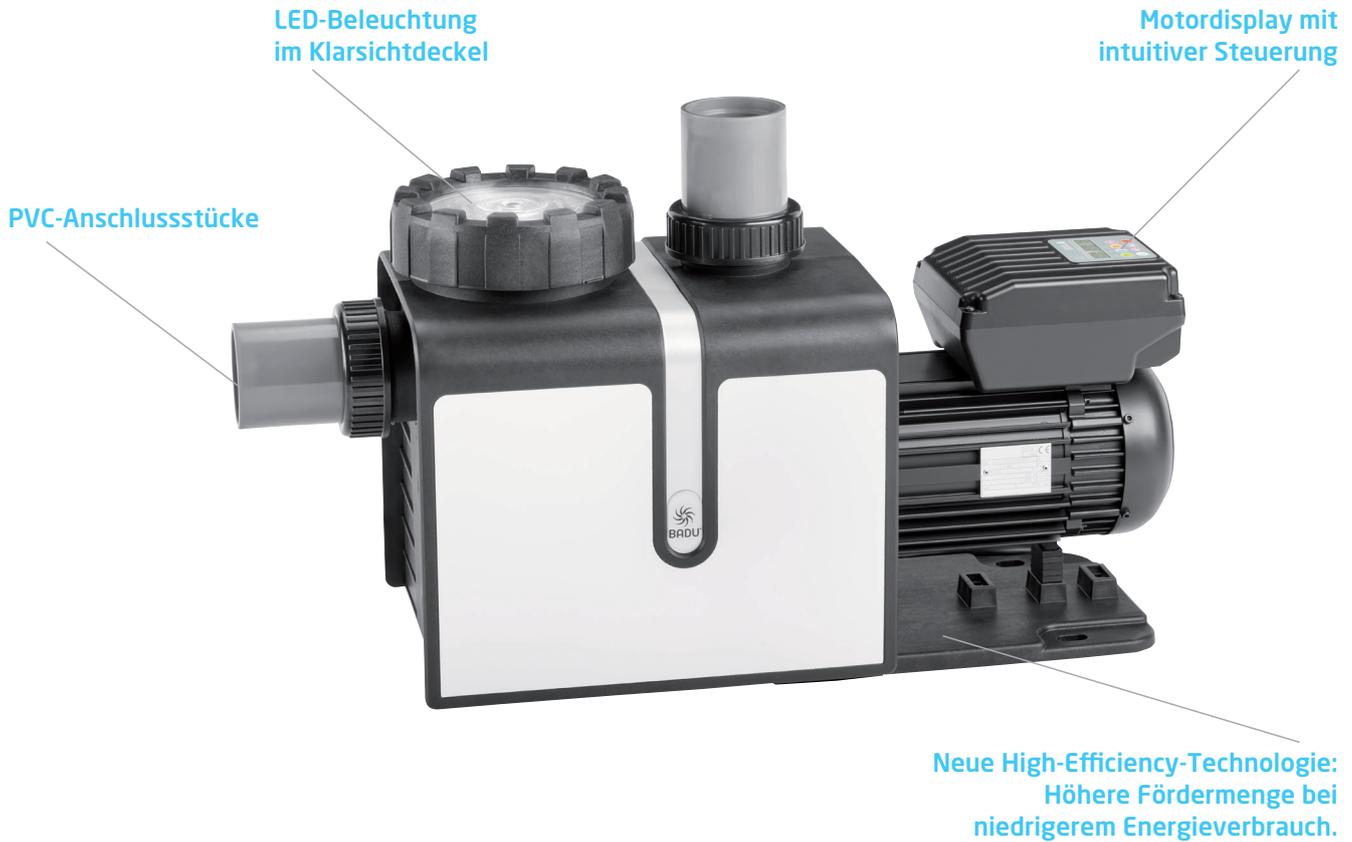


www.tuv.com
ID 0000021507



Beantragt.




Leistung

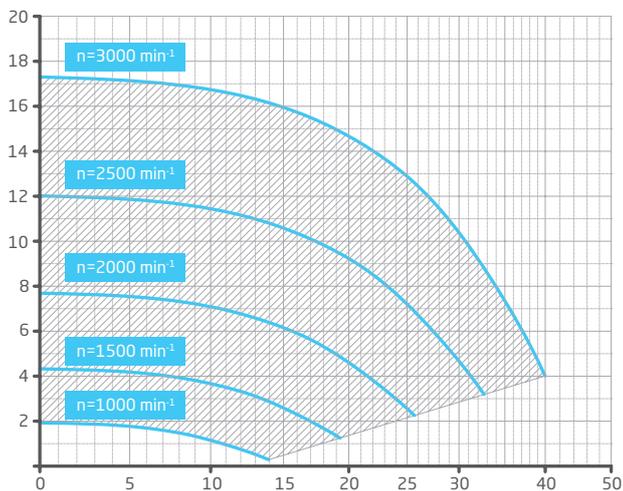

^ Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m³/h) >

Maße


Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

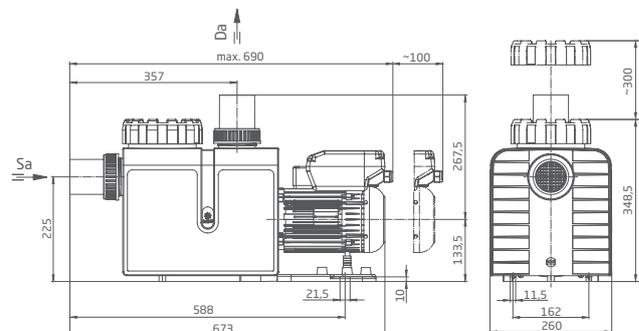



BADU[®] Profi

Produkte der BADU Profi Serie sind nur über qualifizierte Schwimmbad-Fachbetriebe erhältlich.
Ihre hohe Qualität und ihr technischer Anspruch erfordern Spezialwissen bei Planung und Installation.
Wir informieren Sie gerne: Telefon 09123 949-400

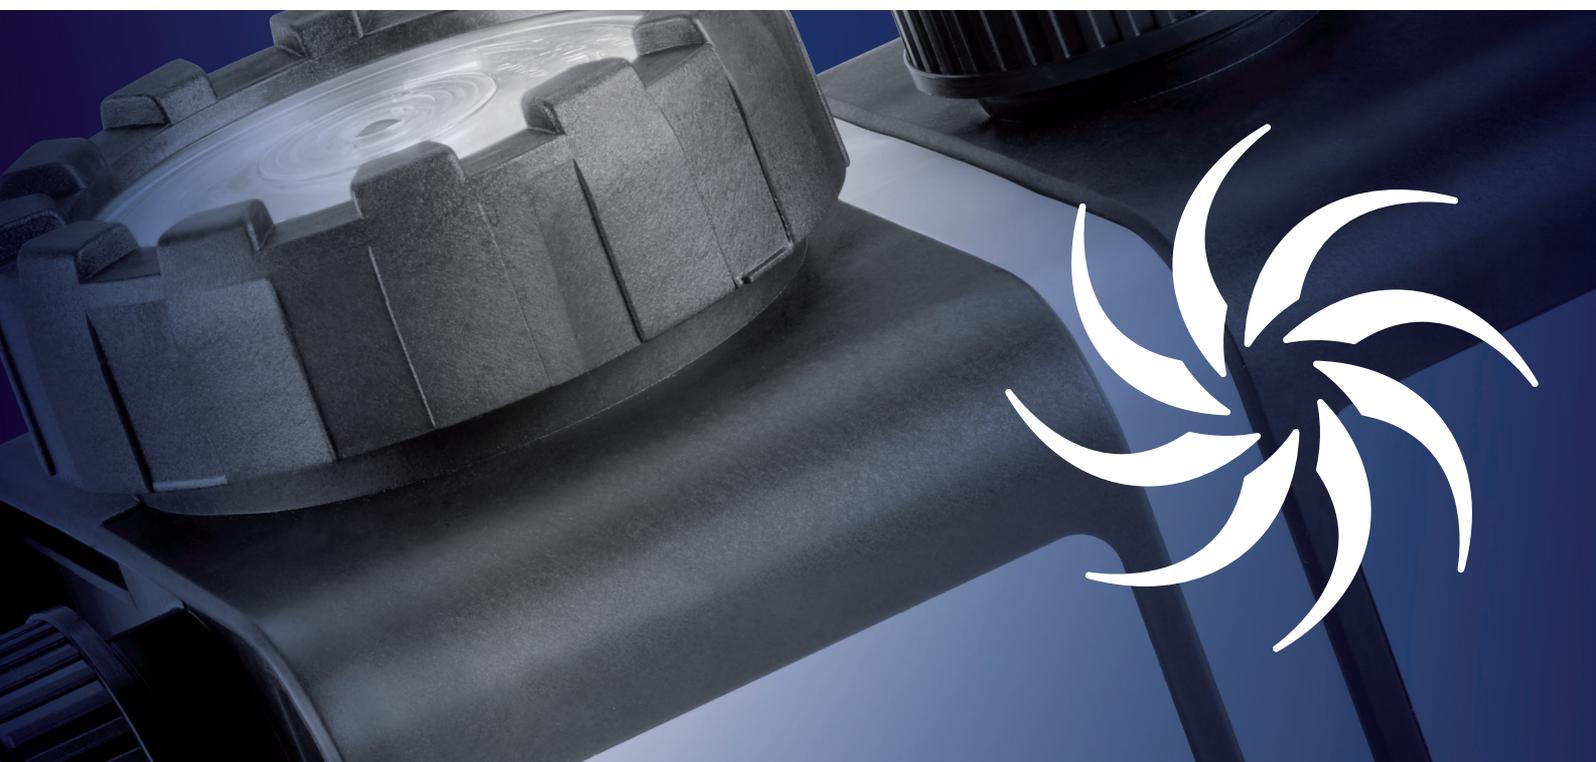

SPECK 
pumpen

Ihr BADU Ansprechpartner

BADU[®] ist eine Marke der
SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
91233 Neunkirchen am Sand, Germany

Telefon 09123 949-0
Telefax 09123 949-260

info@badu.de

badu.de